



**RITO**  
#RITOHOBBY

**Modèle de couture gratuit : Sac à bandoulière en liège**





**RITO**  
#RITOHOBBY



[Télécharger le PDF ici](#)

### Dimensions

Le sac : 30x22cm (Les 30cm sont la mesure du haut du sac. En bas, le sac mesure environ 36cm)

Le rabat : 30x17,5cm (les 30cm sont mesurés en haut. Dans sa partie la plus large, le rabat mesure environ 40 cm).

Toutes les mesures incluent un surplus de couture de 1 cm.

### Matériaux

- 2 pces [Tissu de liège](#)
- 1 tige [Toile de coton](#) ou [popeline de coton](#) pour la doublure/le tissu intérieur
- 2 [Mousquetons](#)
- 2 pces [Mousquetons circulaires](#)



# RITO

#RITOHOBBY

- 1 pcs [Bouton pression 35mm](#)
- 1 pcs [Vlieseline](#) / entoilage
- [Fil à coudre](#)

## Outils

- [Machine à coudre ou surjeteuse](#)
- [Aiguilles](#)
- [Ciseaux](#)
- [Épingles ou pinces Wonder Clips](#)

[Trouvez et imprimez le modèle ici](#)

## Instructions

- Imprimez le patron et découpez-le. Les lignes en pointillés indiquent le contre-pli. Vous pouvez choisir de dessiner le motif sur une feuille de papier plus grande (où vous reflétez le motif) ou vous pouvez plier votre tissu et placer le motif avec les lignes pointillées contre le pli.




- Découpez les parties de votre tissu. Vous aurez besoin de :
- Numéro de pièce du patron 1: 2 du tissu intérieur et 2 du tissu extérieur.



- Numéro de pièce du patron 2: 1 du tissu intérieur et 1 du tissu extérieur.
- Numéro de pièce du patron 3: 2 du tissu intérieur et 2 du tissu extérieur.

**Les tissus extérieur et intérieur sont cousus séparément. On commence par le tissu extérieur :**

- Cousez les deux côtés avec un seul morceau de sac, endroit contre endroit. Voir la figure 1 ci-dessous.
- Repliez les côtés et placez le deuxième morceau de sac endroit contre endroit sur les côtés, et cousez-le comme vous l'avez fait pour la première partie.

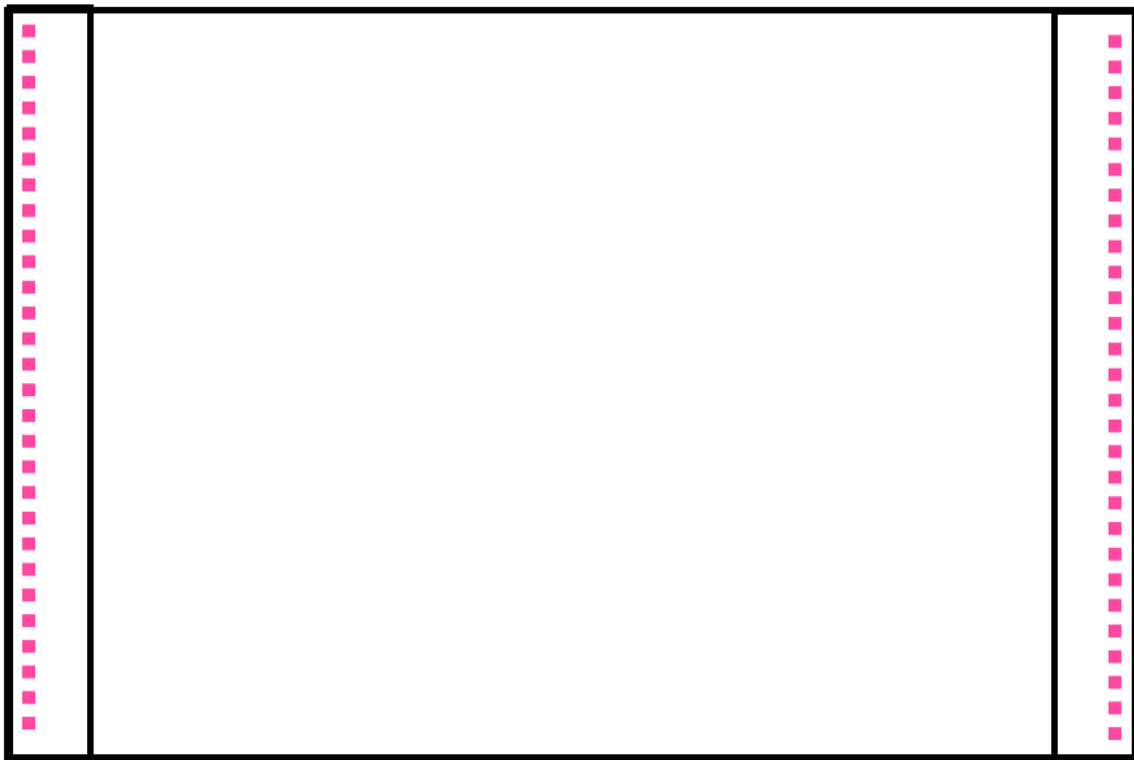

- Cousez ensuite le fond sur toute sa longueur. Pliez les côtés en deux et laissez le pli à l'intérieur du sac.

**Et maintenant au tissu intérieur :**

- Cousez le sac et les côtés ensemble de la même manière que vous avez fait avec le tissu extérieur.
- Cousez le fond, mais laissez une ouverture d'environ 6-7 cm, comme indiqué sur la figure ci-dessous :



# RITO

#RITOHOBBY



**Passons maintenant au rabat :**

- Posez les tissus extérieur et intérieur endroit contre endroit et cousez, comme indiqué ci-dessous :



- Découpez des encoches sur le pourtour, comme indiqué sur la photo. Les encoches font que le tissu (tous les tissus d'ailleurs, et une habitude que vous pouvez tout aussi bien acquérir à chaque fois que vous cousez quelque chose avec un arrondi), se plie bien lorsque vous le retournez. Normalement, vous repassez, surtout après une telle couture avec arrondi, mais le tissu en liège ne supporte pas les fortes chaleurs ! Si vous voulez quand même utiliser le fer à repasser, alors repassez sur le dos ; c'est-à-dire sur votre tissu intérieur et utilisez une chaleur plus faible.
- Cousez des points décoratifs tout autour du bord.



**RITO**  
#RITOHOBBY



**Passons maintenant aux lanières des mousquetons :**



**RITO**  
**#RITOHOBBY**

- Coupez 6x7cm du tissu de liège, pliez les deux côtés longs vers le milieu, puis pliez au milieu. Cousez le long du bord ouvert. Les 6cm sont la largeur et les 7cm la longueur. Voir les photos ci-dessous :





**RITO**  
#RITOHOBBY







**Bouton-pression :**

- Placez la partie plate de votre bouton-pression sur l'entoilage et dessinez autour. Faites-le deux fois et découpez-le.



**RITO**  
#RITOHOBBY





# RITO

#RITOHOBBY

- Repassez très soigneusement la vliseline/l'entoilage sur l'intérieur de la partie en liège sur la partie avant de votre sac. L'entoilage doit se trouver à l'endroit où vous voulez que le bouton-pression soit situé sur le côté droit.
- Sur l'envers du rabat du tissu intérieur, vous repassez également l'entoilage. **ASSUREZ-VOUS** que les deux parties du bouton-pression sont placées correctement, afin qu'elles s'emboîtent lorsque vous fermez le sac. Lorsque vous vérifiez que les deux parties du bouton-pression s'emboîtent bien, n'oubliez pas de calculer/supprimer 1 cm de marge de couture sur le rabat et sur le sac lui-même.





**RITO**  
#RITOHOBBY





**RITO**  
#RITOHOBBY



- Ensuite, placez d'abord une partie de votre bouton pression sur le devant du sac, juste au-dessus de l'entoilage et cousez le bouton pression à la main.
- Faites de même avec l'autre partie du bouton-pression sur le rabat.

**ALTERNATIVE** : Si vous voulez éviter les tracas et le risque que le sac ne s'adapte pas, commencez par coudre une partie des boutons-pression sur le rabat de votre sac, puis cousez l'autre partie du bouton-pression lorsque vous aurez fini de coudre le sac. Vous pourrez alors voir les coutures sur le tissu intérieur - mais c'est seulement lorsque vous regarderez à l'intérieur du sac que vous verrez les coutures :)

**Vous allez maintenant coudre le sac ensemble :**

- Le tissu extérieur doit être à l'endroit et le tissu intérieur à l'envers : Mettez le tissu extérieur dans le tissu intérieur ; ils sont maintenant à l'endroit.
- Placez ensuite le rabat entre le tissu extérieur et le tissu intérieur, le long de la face arrière du



# RITO

#RITOHOBBY

sac. N'oubliez pas de le placer dans le bon sens : posez le tissu extérieur vers l'intérieur et le tissu intérieur vers l'extérieur. Fixez-le avec des pinces à tissu - ou avec des épingles, mais faites-le tout en haut, afin d'éviter de faire des trous inutiles dans votre tissu de liège.

- Placez les sangles du mousqueton de chaque côté avec les « jambes » vers le haut pour former une boucle.



- Cousez tout autour du bord.
- Tournez le sac à travers le trou que vous avez fait dans le tissu intérieur





- Coudre le trou dans le tissu intérieur fermé, soit à la machine à coudre, soit à la main avec des points invisibles
- Coudre des points décoratifs le long du bord avant

#### **Et enfin les bretelles :**

- Prenez un mètre ruban et placez-le autour de votre épaule comme s'il s'agissait d'une bandoulière de sac. Décidez de la longueur/courte de votre sangle et notez les mesures.
- Découpez la longueur de sangle souhaitée avec une largeur de 6cm.
- Si vous n'avez pas de tissu dans la longueur que vous souhaitez pour votre sangle, vous pouvez couper deux bandes en deux pour donner la longueur de sangle souhaitée. Posez les deux bandes de tissu l'une sur l'autre; une horizontalement et l'autre verticalement, et cousez en diagonale :





RITO  
#RITOHOBBY



- Ensuite, cousez vos sangles ensemble, de la même manière que les sangles mousqueton
- Prenez vos mousquetons et faites passer chaque extrémité de votre sangle à travers chaque mousqueton. Repliez chaque extrémité de la sangle d'env. 2 cm et coudre dessus



- Attachez les sangles du sac - et le tour est joué :-)

L'avantage des mousquetons est que si vous souhaitez utiliser le sac comme une grande pochette



sans sangles, il vous suffit de détacher les sangles et de les retirer.

**Design by :** Rain in May (Maj Leszczynski Suurballe) @rainin\_may

